

ВСТРАИВАЕМАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SENS

SR-2300TR-DT8-G1-IN


ОСОБЕННОСТИ

- Управление источниками света осуществляется при помощи внешних MIX-диммеров. Связь панели с диммерами по двухпроводной шине DALI
- Панель позволяет включать и выключать свет, менять яркость и цветовую температуру свечения в одной группе
- Сохранение и вызов 4-х сцен
- Удобное и точное управление при помощи сенсорного цветового кольца и сенсорных кнопок
- Стильный и современный дизайн
- Установка в стандартную монтажную коробку

ПРИМЕНЕНИЕ

- Панель для управления мультибелыми двухцветными MIX (CCT) светодиодными лентами, светильниками и другими источниками света по протоколу DALI DT8
- Соответствует стандартам IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 и совместима с оборудованием DALI различных производителей

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

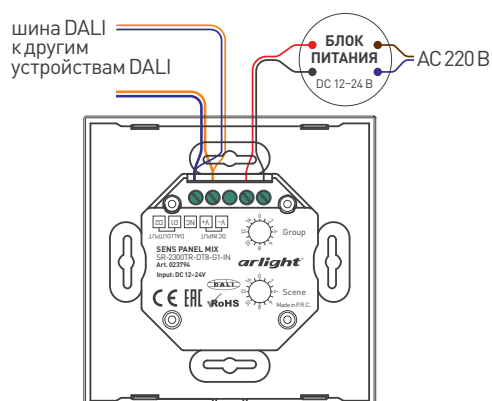

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023794
Модель	SR-2300TR-DT8-G1-IN
Напряжение питания	DC 12-24 В
Потребляемый ток, не более	200 мА
Интерфейс управления	DALI DT8
Количество групп / сцен управления	1 группа, 4 сцены
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха	0... +40 °C
Габаритные размеры	86×86×29 мм
Размер утапливаемой части	Ø57×20 мм



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



023814

SR-2309FA-DT8-MIX (12-36V, 4x5A)