

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КНОБ SR-2402K8-DT8-G1-UP

ОСОБЕННОСТИ

- Управление источниками света осуществляется при помощи внешних MIX диммеров. Связь панели с диммерами по двухпроводной шине DALI.
- Установка номеров группы и сцены переключателями на задней стороне панели.
- Сохранение и вызов 2-х сцен.
- Стильный и современный дизайн.
- Установка в стандартную монтажную коробку.
- Совместимость с декоративными рамками ЭУИ ведущих мировых производителей (GIRA, JUNG, BERKER, MERTEN).


ПРИМЕНЕНИЕ

- Панель для управления мультибелыми двухцветными MIX (CCT) светодиодными лентами, светильниками и другими источниками света по протоколу DALI DT8.
- Позволяет включать и выключать свет, менять яркость и цветовую температуру свечения.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023792
Модель	SR-2402K8-DT8-G1-UP
Напряжение питания	16-19 В (питание от шины DALI)
Потребляемый ток, не более	4 МА
Интерфейс управления	DALI DT8
Количество групп / сцен управления	1 группа, 2 сцены
Адресация	Broadcast
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха (ta)	0... +40 °C
Габаритные размеры	71.2x71.2x13.6 мм

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

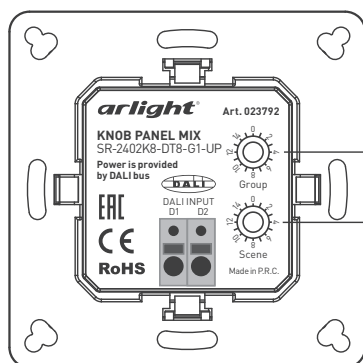

установка номера группы или режима Broadcast

установка номера сцены



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



023814

SR-2309FA-DT8-MIX (12-36V, 4x5A)